brother
at your side

「ピータッチ」ソリューションカタログ　ピータッチ

ピータッチ

◇ラミネートラベルプリンタ ◇オンデマンドICタグラベルプリンタ ◇感熱ラベルプリンタ

ラベルによるソリューションを実現する、ピータッチの3つのポイント

ブラザーのラベルプリンタは、幅広いラインナップを揃えています。
あらゆる場所でお客様のニーズに応える革新的なソリューションにより、
他にはない価値を提供します。

Low Cost　ローコスト

導入費用のローコストを実現

高性能ながら本体価格をおさえたピータッチなら、高価な専用機に比べローコストでの導入を実現します。用途に合わせて1台から複数台の導入でも、容易に実施することが可能です。また、ラベル発行が少ない場合でも高い導入効果が得られます。

開発費用のローコストを実現

ピータッチはシステムから自動的にラベル発行をさせることで、さらなる業務効率を実現します。システムに印刷機能を追加するためのSDK（Software Development Kit）を無償で提供しています。ラベル発行のシステム開発を簡単に実現させ、さらに開発コストをおさえることも可能です。

Easy Operation　イージーオペレーション

優れた操作性

ユーザーにとっての使いやすさを追求したシンプルな本体操作。わずらわしい消耗品交換もとても簡単にできるよう設計されており、難しい操作を覚えることなく誰でも簡単に使用することができます。

使いやすいソフトウェア

わかりやすいインターフェースとシンプルな操作を確立したラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。エクセルなどのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、自由度の高いラベルデザインを可能にします。また、ソフトウェアのインストールもとても簡単にできるため、導入したその日からお使いいただけます。

Flexible　フレキシブル

システム連携が容易

ピータッチは、システムに印刷機能を追加するためのコンポーネントと開発に関する情報をSDKとして無償で提供しています。システムから直接ラベルを印刷させることで、ラベル出力作業の自動化・シンプル化を実現し、お客様のニーズに合わせた自由度が高く革新的なラベルソリューションを確立します。

※ピータッチ用SDKや開発者様向け情報は、弊社ホームページ「b-PACサポートサイト」にて提供しています。
http://www.bpacpt.brother.co.jp/

ピータッチ ラインナップ

ラミネートラベルプリンタ

耐久性の高いラミネートラベルを作成できる「ラミネートラベルプリンタ」。汚れやすい環境や擦れがともなうもの、一時的に薬品が付着しやすいものなど特殊な環境下でも対応する強耐性ラベルを作成できます。耐久性の高いラベルが必要な用途に幅広くお使いいただけます。

ラミネートラベルプリンタの強み・用途例　P3-4

ピータッチ9500pc　<パソコン接続タイプ>
あらゆるシーンを想定し、ハイグレードな機能を搭載したビジネスモデル　P5

ピータッチ24　<単体使用&パソコン接続タイプ>
作業効率を追求し、高い操作性を実現したスタイリッシュデザインモデル　P6

ピータッチ18R/18N　<単体使用&パソコン接続タイプ>
実用的な機能を充実させ、シーンを選ばず使えるコンパクトモデル　P6

サプライ品　ラミネートテープ TZテープ／HGテープ　P7-8

オンデマンドICタグラベルプリンタ

微小なICチップの情報を無線を介して読み取り、物品や人などを識別し管理するICタグラベルを、専用の大型機の使用や専門の業者に発注することなく、小型の卓上プリンタで簡単に制作することができます。

オンデマンドICタグラベルプリンタの強み・用途例　P9

RL-700S　<パソコン接続タイプ>
便利なICタグ付きラベルが、必要数に応じて気軽に発行できるラベルプリンタ　P10

感熱ラベルプリンタ

ランニングコストが安い感熱ラベルを作成できる「感熱ラベルプリンタ」。コンパクトな本体やローコスト導入を実現する本体価格は、今まで導入が難しかったあらゆる場所での導入を実現します。日常的な業務用途に幅広くお使いいただけます。

感熱ラベルプリンタの強み・用途例　P11-12

ピータッチQL-1050 TypeA　<パソコン接続タイプ>
あらゆる業務用途に対応し、高性能な機能を集約したプロフェッショナルモデル　P13

ピータッチQL-650TD　<単体使用&パソコン接続タイプ>
データを記憶し単体での使用も可能。日付・時間の情報を印刷できる革新モデル　P14

ピータッチQL-550　<パソコン接続タイプ>
効率的なラベルワークにこだわり、優れた操作性を実現したスタンダードモデル　P15

サプライ品　感熱テープ DKラベル／DKテープ／DTロール　P16

b-PAC　業務改善を実現するソリューション導入を強力にサポートする開発ツール　P17-18

P-touch Editor　実践的なラベルデザインを実現する本体同梱のラベル作成ソフトウェア　P19

動作環境　P20

仕様一覧　P21-22

耐久性の高いラベルが必要な環境に

ラミネートラベルプリンタ

耐久性の高いラミネートラベルを作成できる「ラミネートラベルプリンタ」。汚れやすい環境や擦れがともなうもの、一時的に薬品が付着しやすいものなど、特殊な環境下でも対応する強耐性ラベルを作成できます。耐久性の高いラベルが必要な用途に幅広くお使いいただけます。

ラミネートラベルの特性

ラミネートフィルムが印刷した面を覆うため、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対し抜群の耐久性を発揮します。ラミネートテープは、水に濡れやすい環境（植物や工業用製品など）のラベルや、アルコール等の薬品が付着しやすい環境（薬品ボトルや検体試験管など）のラベル、飲食店のバックヤードや汚れやすい環境のラベル、長期貼り付けが必要なラベル（固定資産）など、さまざまな環境に対応する耐久性の高いラベルです。



他社テープとの耐久性比較

ブラザーラミネートテープと他社のテープの各項目の耐久実験を行いました。実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても抜群の耐久性を発揮します。

■実験前



●擦れ比較実験

〈測定条件〉
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験器により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「A」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON 表面性試験機 Type:14DR（新東科学株式会社製）
擦過回数:50往復
砂消しゴムの荷重:1.5kgf
砂消しゴムの直径:4.6mm（0.16cm²）
※No.752（LION）
砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅:30mm
擦過スピード:5000mm/min

●薬品に対する実験



〈測定条件〉
薬品（トルエン）を染み込ませた布により、テープ表面を500gfの荷重で20往復、擦過試験器により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「A」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON 表面性試験機 Type:14DR（新東科学株式会社製）
擦過回数:20往復
測定子の荷重:500gf
測定子の直径:16mm（2.0cm²）
測定子の圧力:250gf/cm²
擦過試験のストローク幅:25mm
擦過スピード:5000mm/min

ケーブルマーキング・パッチパネル表示ラベル

配電盤・スイッチ・ケーブル・電線などに擦れや汚れに強いラミネートラベルを貼ることで、誤操作防止に役立ちます。剥がれやすい曲面接着においても、専用テープで高い粘着性能を発揮します。単体使用モデルでは、現場で必要に応じたラベル作成が可能で、データをプリンタ本体に保存しておくこともできます。

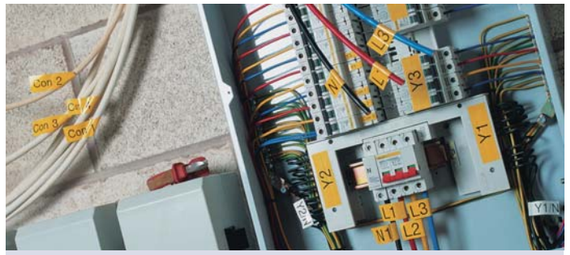

適したラベル　ケーブルなどの曲面接着には、フレキシブルID テープ ▶▶ P8
ソフトウェア連携　Microsoft® Visio® にラベル印刷機能をアドインする事が可能 ▶▶ P15

資産・備品管理ラベル

見やすい表示と、長期貼り付けが必要な資産や備品用のラベルには、耐久性と粘着力に優れたラミネートラベルが最適です。バーコードや2次元コードと組み合わせ、お使いの物品管理システムと連携させることも可能です。米国UL969規格認定テープは、優れた粘着性能を持つテープです。

ソリューション　資産管理システムと連携したラベル作成でソリューションを実現 ▶▶ P16

薬品管理・薬棚などの表示に

一時的な溶剤の付着にも強いラミネートラベルは、薬棚や薬品の表示にも適しています。薬品名だけでなく、購入日や管理者などを表記することで、より厳格な薬品管理が実現します。バーコードを使い、薬のピッキングミスを防止するなど医療現場の安全と作業効率の向上に役立ちます。

ファイル表示ラベル

オフィスや医療機関において大量のファイルラベルには、PCを使い自由にレイアウトできるPC接続モデルが適しています。ラベルデータを保存しておけば、誰でも同じレイアウトのラベルを作成することができます。プリントサーバを使いネットワークプリンタとして共有して使用することもできます。



適したラベル　ラベルを貼ったまま古紙として廃棄できるリサイクル紙テープ ▶▶ P8

製造現場での表示ラベル

汚れやすい環境である製造現場の棚表示には、ラミネートラベルが最適です。より高い粘着力を求める場合は、強粘着ラミネートテープをお使いいただけます。表面のラミネートフィルムが印刷面を覆うため、擦れや汚れから文字やバーコードが消えるのを防ぎます。在庫管理システムなどにも安心してお使いいただけます。

適したラベル　さらに強力な粘着力を持つ強粘着ラミネートテープ ▶▶ P7

製品管理ラベル・シリアルラベル・確認証ラベル

サンプル品の管理No.やシリアルNo.、注意事項、確認証の表記など、さまざまなラベルが作成できます。Excel® などの外部データを取り込み、同じレイアウトでバーコードなど必要な部分のみ可変したラベルを、必要に応じて作成することができます。メタリックラミネートテープを使えば視認性の高いラベルを作成できます。

適したラベル　視認性の高いメタリックラミネートテープ ▶▶ P8

値札・名札・会員証ラベルなど

ピータッチは、調味料表示ラベルからメニュー変更ラベル、値札ラベル、店内表示、会員証のバーコードや名前ラベル、店員の名札にいたるまで、店舗のあらゆるラベル作成に活用できます。同梱のP-touch Editorでは外部データの取込みが可能なので、POSレジのデータと連携しバーコードラベルを印刷することもできます。

バックヤードの表示・設備機器の表示に

作業効率のために、バックヤードでは誰でも分かるラベル表示が必須です。ラミネートラベルは、水や擦れに強く、消毒液を使った清掃に対しても耐久力を発揮します。ラベル剥がれや文字の消えによりラベルを貼り直す手間を軽減します。バックヤードの安全体制作りに、ピータッチラベルがお手伝いします。

ラミネートラベルプリンタ

パソコン接続

あらゆるシーンを想定して開発されたハイグレードな機能を満載

用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥しやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。
大量の連番を印刷しても、なくしたり順番を間違えることがありません。

オートカット

ハーフカット



連続ハーフカット

サイズ・カラー・特性で選べる、150種類以上のテープに対応

テープ幅は6mm～36mmの6サイズに対応。通常のラミネートテープに加え、ケーブル巻き付けなどに使用できる「フレキシブルID」や強力な粘着性能を持った「強粘着」など150種類以上のテープに対応しています。

小さな文字や写真も高解像度で明瞭に

360dpi×360dpiの高解像度ヘッドで、小さな文字やイラスト、写真もくっきりと印刷できます。

HGテープでさらに早く、美しく

HGテープを使えば、720dpi×360dpi相当のさらなる高解像度ラベルの印刷が可能になります。もしくは40mm/秒のハイスピード印刷を実現します。

※高解像度とハイスピードは併用できません。

応用範囲が広がるESC/Pコマンドによる制御

英数字・ひらがな・カタカナ・漢字JIS第一水準を内蔵し、ESC/Pコマンドによる制御ができるので、さまざまな環境のホストから印刷が可能です。

※ピータッチ用SDKや開発者様向け情報
（「b-PACサポートサイト」http://www.bpacpt.brother.co.jp/）、
コマンドリファレンス（http://www.brother.co.jp/）をご用意しています。

LAN接続でネットワークプリンタに

PS-9000（Windows用　別売）を使いLANに接続すれば、ネットワークプリンタとして使用できます。特定のパソコンだけでなく、オフィスやグループで共有して使えます。

※詳細はP21

ピータッチ9500pc

希望小売価格	41,790円（本体価格 39,800円）
JANコード	4977766611107
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm,36mm

機　能

360 dpi 解像度	720×360 dpi相当 解像度	20mm/秒 印刷速度	40mm/秒 印刷速度	オート/ハーフカッター	約27 mm 最大印字高さ
	※HG ﾃｰﾌﾟ使用時		※HG ﾃｰﾌﾟ使用時		

テープ幅		接続環境		ソフトウェア		
TZ TAPE 6～36mm	HG TAPE 6～36mm	USB インターフェース	Windows Macintosh 対応OS	P-touch エディター	Q エディター	b-PAC

ラミネートラベルライター

パソコン接続　単体使用

洗練された機能と高い操作性

パソコンなしでも使いやすい洗練された機能

●本体だけでバーコード印刷
パソコンに接続しなくても、本体だけで7規格のバーコード印刷が可能に。

CODE39,I-2/5,JAN13,JAN8,UPC-A,UPC-E,CODABAR

※パソコン接続時には13規格のバーコード、3規格の2次元コード、カスタマバーコードに対応。Macintoshは2次元コード、カスタマバーコードに非対応。

●本体だけで連番印刷
指定した枚数分だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

※パソコン接続時も連番印刷は可能。

作業性を高める操作

●見やすいバックライト付き大型液晶
文字が大きく表示できる大型液晶に、暗いところでも見やすいバックライトを搭載しました。

バックライトON時

バックライトOFF時

●押しやすいクリック感のあるキーボード
キー手前に作られた3ミリの段差が、押した時のクリック感を生み使いやすさを実現。スムーズなキー操作で文字を確実に入力することができます。

●漢字自動変換　ラベルライター業界初
文字入力に合わせて自動的に漢字候補を表示します。漢字入力をより早く、より簡単に行えます。

ピータッチ24

希望小売価格	18,690円（本体価格 17,800円）
JANコード	4977766636858
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

機　能

180 dpi 解像度	10mm/秒 印刷速度	オートカッター	約18.1 mm 最大印字高さ

テープ幅

TZ TAPE 6～24mm

接続環境		ソフトウェア		
USB インターフェース	Windows Macintosh 対応OS	P-touch エディター	Q エディター	b-PAC

扱いやすいコンパクト&シンプル

シーンを選ばず手軽に使えるコンパクトボディ

●環境にやさしく経済的な充電池タイプ
充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。

※充電式はピータッチ18Rのみです。

●手にとって使えるシンプルデザイン
手にとってキーボード入力が可能なほどコンパクトなボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。

●パソコン接続も縦置きでスッキリ
縦置きにすれば、デスクまわりにもスッキリと設置できます。

シンプルな機能で快適に出力

●ラベルを自動でカット、手間もカット
ラベルを一枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。

●最大18mm幅のテープに対応
6～18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで貼るものに応じて使い分けることができます。

ピータッチ18R

ピータッチ18N

ピータッチ18R　充電式

希望小売価格	18,690円（本体価格 17,800円）
JANコード	4977766622509
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm

ピータッチ18N

希望小売価格	13,440円（本体価格 12,800円）
JANコード	4977766622516
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm

機　能

180 dpi 解像度	10mm/秒 印刷速度	オートカッター	約15.8 mm 最大印字高さ

テープ幅

TZ TAPE 6～18mm

接続環境		ソフトウェア		
USB インターフェース	Windows Macintosh 対応OS	P-touch エディター	Q エディター	b-PAC

ラミネートテープ　TZ & HG テープ

強耐性のラミネートテープ

ラミネートフィルムが印刷インクを覆うため、水や擦れ、一時的な溶液等の付着に対し抜群の耐久性を発揮します。

【技術情報】薬品・溶剤に対する性能

テープをガラス板に貼り付け、室温下で各種薬品・溶剤に2時間浸した場合、及びこれらの薬品・溶剤を布に染み込ませテープ表面を擦った場合の状況を確認。

薬品・溶剤種類	トルエン	ヘキサン	エタノール	酢酸エチル	アセトン	ミネラルスピリット	水	0.1N塩酸	0.1N水酸化ナトリウム
浸漬（2時間）	△	○	△	△	△	△	○	○	○
こすれ	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：粘着特性、素材材質ともに変化が見られない。
△：浸漬後、一部のラミネートフィルムの端部の浮き、剥がした場合の糊残りが発生する場合あり。但し、印刷した文字が判読不可能になることはなかった。

ブラザーTZテープを、薬品・溶剤に2時間浸した場合は、一部ラミネートフィルム端部の浮きや、粘着剤の糊残りが発生する場合があります。しかし、一時的な薬品・溶剤の接触に対しては、ラミネートテープによる特長が生かされ粘着特性・素材材質ともに変化はなく、強い耐久性を保つことができます。

※記載の情報は保証値ではありません。

■ラミネートテープ（テープの長さ8m）　※蛍光カラーは5m

		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	透明	TZ-161 2,310円 4977766054218	TZ-151 1,680円 4977766052658	TZ-141 1,680円 4977766051941	TZ-131 1,260円 4977766052047	TZ-121 1,260円 4977766052245	TZ-111 1,260円 4977766052368
黒文字	白	TZ-261 2,310円 4977766054201	TZ-251 1,680円 4977766052672	TZ-241 1,680円 4977766051958	TZ-231 1,260円 4977766052061	TZ-221 1,260円 4977766052252	TZ-211 1,260円 4977766052375
黒文字	赤	TZ-461 2,310円 4977766054232	TZ-451 1,680円 4977766052689	TZ-441 1,680円 4977766051965	TZ-431 1,260円 4977766052078	TZ-421 1,260円 4977766052269	TZ-411 1,260円 4977766054430
黒文字	青	TZ-561 2,310円 4977766054249	TZ-551 1,680円 4977766052696	TZ-541 1,680円 4977766051972	TZ-531 1,260円 4977766052085	TZ-521 1,260円 4977766052276	TZ-511 1,260円 4977766054447
黒文字	黄	TZ-661 2,310円 4977766054225	TZ-651 1,680円 4977766052702	TZ-641 1,680円 4977766051989	TZ-631 1,260円 4977766052092	TZ-621 1,260円 4977766052283	TZ-611 1,260円 4977766052382
黒文字	緑	TZ-761 2,310円 4977766054478	TZ-751 1,680円 4977766052719	TZ-741 1,680円 4977766051996	TZ-731 1,260円 4977766052108	TZ-721 1,260円 4977766052290	TZ-711 1,260円 4977766054454
黒文字※5m	蛍光オレンジ	——	TZ-B51 1,680円 4977766052733	TZ-B41 1,680円 4977766056854	TZ-B31 1,260円 4977766052122	TZ-B21 1,260円 4977766056885	——
黒文字※5m	蛍光黄	——	TZ-C51 1,680円 4977766052726	TZ-C41 1,680円 4977766056861	TZ-C31 1,260円 4977766052115	TZ-C21 1,260円 4977766056892	——
黒文字※5m	蛍光緑	——	TZ-D51 1,680円 4977766052740	TZ-D41 1,680円 4977766056878	TZ-D31 1,260円 4977766052139	TZ-D21 1,260円 4977766056908	——
赤文字	透明	——	TZ-152 1,680円 4977766052757	——	TZ-132 1,260円 4977766052146	TZ-122 1,260円 4977766056915	——
赤文字	白	TZ-262 2,310円 4977766054263	TZ-252 1,680円 4977766052764	TZ-242 1,680円 4977766052009	TZ-232 1,260円 4977766052153	TZ-222 1,260円 4977766056922	——
青文字	透明	——	TZ-153 1,680円 4977766052771	——	TZ-133 1,260円 4977766052160	TZ-123 1,260円 4977766056939	——
青文字	白	TZ-263 2,310円 4977766054256	TZ-253 1,680円 4977766052788	TZ-243 1,680円 4977766052016	TZ-233 1,260円 4977766052177	TZ-223 1,260円 4977766056946	——
金文字	黒	——	TZ-354 1,680円 4977766052795	TZ-344 1,680円 4977766052023	TZ-334 1,260円 4977766052184	TZ-324 1,260円 4977766056953	——
銀文字	透明	——	TZ-155 1,680円 4977766053631	TZ-145 1,680円 4977766601429	TZ-135 1,260円 4977766053624	TZ-125 1,260円 4977766056960	——
白文字	黒	——	TZ-355 1,680円 4977766052801	TZ-345 1,680円 4977766052030	TZ-335 1,260円 4977766052191	TZ-325 1,260円 4977766056977	——
黒文字	透明（つや消し）	——	——	——	TZ-M31 1,260円 4977766052054	——	——
黒文字	白（つや消し）	——	TZ-M251 1,680円 4977766610582	TZ-M241 1,680円 4977766610599	——	——	——

さらに強力な粘着性を持った強粘着ラミネートテープ

通常のラミネートテープより、強力な粘着性能を発揮します。粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することで、より強い粘着力を発揮します。

■粗面状態例

通常のテープ
凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい

強粘着テープ
凹凸部分まで粘着剤が浸透する

【技術情報】粘着性能

12mm幅のテープを各材質の被着体に室温で貼り付け放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。（試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠）

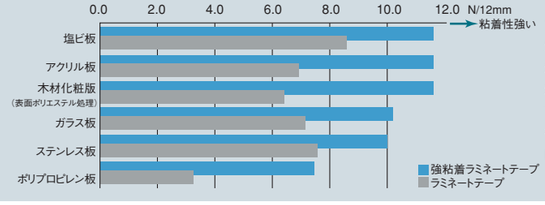

ブラザーTZテープの通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。但し、一般的に粘着テープがつきにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、強粘着ラミネートテープを使用していただくことにより、充分な貼り付け性能を有します。
被着体の材質に応じて、強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。

※記載の情報は保証値ではありません。

■強粘着ラミネートテープ（テープの長さ8m）★　※米国UL969規格認定品です。

		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	——	TZ-S251 1,680円 4977766057912	TZ-S241 1,680円 4977766057905	TZ-S231 1,260円 4977766057899	TZ-S221 1,260円 4977766057882	TZ-S211 1,260円 4977766057875

コード巻き付け・曲面接着にフレキシブルIDテープ

ケーブルの巻き付け（ラッピング・フラッグ）用途でも、剥がれない特殊な糊を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、粘着性能を発揮します。

【技術情報】曲面接着に対する性能

テープをφ8mmのステンレス棒に巻いた場合（丸棒）、φ3mmの塩ビ性チューブに巻き付けた場合（ラッピング）、及びフラッグ状に貼り付けた場合（フラッグ）に、室温下で2週間放置した際のテープの剥がれ状況を確認した。

※記載の情報は保証値ではありません。

	丸棒（φ8）	ラッピング（φ3）	フラッグ（φ3）
ラミネート・HG	△	×	×
フレキシブルID	○	○	○

○：剥がれなし　△：一部剥がれる場合がある
×：完全に剥がれてしまう

コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。左記の結果でも分かるように、ラミネートテープでは、テープの剥がれや、ラミネートフィルムの浮き等の現象がみられます。しかし、フレキシブルIDテープでは、曲面接着性能が優れているため、非常に高い粘着力を保つことができます。
（注：ラッピング・フラッグに関しては5mm以上の重なりが必要）

■フレキシブルIDテープ（テープの長さ8m）★　※米国UL969規格認定品です。

		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	——	TZ-FX251 1,890円 4977766621236	TZ-FX241 1,890円 4977766621229	TZ-FX231 1,470円 4977766621212	TZ-FX221 1,470円 4977766621205	——
黒文字	黄	——	TZ-FX651 1,890円 4977766621274	TZ-FX641 1,890円 4977766621267	TZ-FX631 1,470円 4977766621250	TZ-FX621 1,470円 4977766621243	——

視認性の高いメタリックラミネートテープ

金色・銀色のラミネートテープは視認性が高いテープです。特に銀つや消しテープは、その特性により高温下や屋外に放置した場合も、色の変化が少ないテープです。

【技術情報】高温・低温に対する性能

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

放置温度	200℃	150℃	100℃	50℃	0℃	-30℃	-80℃
放置時間	2時間	2時間	240時間	240時間	240時間	2時間	72時間
ラミネート・HG	△	△	○	○	○	○	○
銀マット（TZ-M9*1）	△	○	○	○	○	○	○

○：粘着特性、素材材質ともに変化が見られない。
△：テープが黄変したりラミネートフィルムの浮きなどの現象は見られるが、テープの剥がれは見られない。剥がした場合の糊残りが発生する場合あり。
※記載の情報は保証値ではありません。

ブラザーTZテープを低温下に放置した場合には、粘着特性・素材材質ともに変化は見られません。高温下に放置した場合は、テープの剥がれは見られませんが、一部でテープの黄変や、テープを剥がした時、被着体に粘着剤が残る等の現象がみられます。しかし、印字した文字などが判読不可能になることはありません。また、テープの色のなかでも「メタリックラミネートテープ銀マット」は、他色に比べ高温下でも黄変が少ないテープです。

■メタリックラミネートテープ（テープの長さ8m）

		24mm	18mm	12mm		24mm	18mm	12mm
黒文字	金	TZ-851 1,680円 4977766609098	TZ-841 1,680円 4977766623971	TZ-831 1,260円 4977766609104	黒文字	金（つや消し）	TZ-M851 1,890円 4977766609111	TZ-M841 1,890円 4977766623988	TZ-M831 1,470円 4977766609128
黒文字	銀	TZ-951 1,680円 4977766601405	TZ-941 1,680円 4977766623995	TZ-931 1,260円 4977766601382	黒文字	銀（つや消し）	TZ-M951 1,890円 4977766601412	TZ-M941 1,890円 4977766620840	TZ-M931 1,470円 4977766601399

より高速・より高解像度を実現するHGテープ

スピーディーな印刷を求める場合は、通常の倍の速度で印刷が可能に。また、高解像度印刷を求める場合は、720dpi×360dpi相当の印刷を実現できるテープです。

■ラミネートテープ（テープの長さ8m）　※ピータッチ9500pc専用

		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	HG-261 2,520円 4977766611312	HG-251 1,890円 4977766611329	HG-241 1,890円 4977766611336	HG-231 1,470円 4977766611343	HG-221 1,470円 4977766611350	HG-211 1,470円 4977766611367



改ざん抑止効果のあるセキュリティテープ

貼り付けたテープを剥がすとチェッカー模様が浮き出るため、改ざん抑止効果があります。検査証ラベル・備品管理ラベル・固定資産ラベルなど、さまざまなセキュリティ用途にお使いいただけるラベルです。

■セキュリティテープ（テープの長さ8m）★

		18mm
黒文字	白	TZ-SE4 2,730円 4977766054027

古紙として廃棄が可能なリサイクル紙テープ

古紙を再生する過程で、一般的に使用されるアルカリ性薬品によって分解できる粘着剤を使用しています。このため、紙製のファイルなどに貼ったラベルは剥がす事なくそのまま古紙としてリサイクルすることができます。環境への取り組みが進む官公庁や企業において、環境対応を促進し、分別廃棄の手間を省きます。

■リサイクル紙テープ（テープの長さ8m）

		24mm	18mm	12mm
黒文字	白	TZ-RP251 1,470円 4977766633284	TZ-RP241 1,470円 4977766633291	TZ-RP231 1,050円 4977766633307

ほかにも便利なテープを多数取りそろえております。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm

●★印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。
●表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。
●テープの種類・価格は、予告なく変更することがあります。
●テープ見本は、印刷のため実際のラベルと色が異なる場合があります。
●米国UL969規格は粘着性能の規格です。［認定No.MH21016］2007年4月現在の情報です。

TZ-○○○が商品名となります。

多くの情報をラベル内に入力可能

オンデマンド ICタグラベルプリンタ

微小なICチップの情報を無線を介して読み取り、物品や人などを識別し管理するICタグラベルを、専用の大型機の使用や専門の業者に発注することなく、小型の卓上プリンタで簡単に制作することができます。

ICタグ（RFID）テープ

ピータッチで培った生産技術をいかし、ICタグチップやアンテナをあらかじめ挿入したテープロールの作成を実現。それにより、現在のピータッチ用カセットテープと全く同じサイズの中に、ICタグのチップやアンテナを収納することに成功しました。

●イメージ図（実物大）

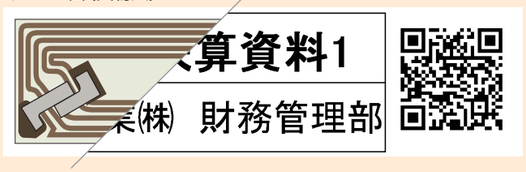

資産・備品管理ラベル

オフィスでの共用物品等の管理に、ICタグを添付する事で、いつ、誰が、何を持ち出し・返却したかを明確にする事が可能です。また、重要な書類にICタグを添付する事で、その所在を誰でも随時、確認できるようになり、担当者不在時や急なレイアウト変更等で、欲しい時に肝心な書類が見当たらないという事態を防ぐ事ができます。

2008.04.01 研究開発部管理
RL評価データCD
brother
123456789012

事業所での入退室管理ラベル

社員証やプラスチックカードにICタグを貼る事で、通常のカードが、簡易的にICカードになります。ICカードと比較して、勤怠ソリューションを安価に導入する事ができます。また必要な時に随時、1枚から社員証等を発行する事ができるので、在庫を持つ必要もありません。セキュリティ面では、ICタグは複製ができません。安価で安心・安全で確実な勤怠ソリューションを提供できます。

開発部
堀田 太郎
Taro Horita
brother

倉庫での物流・在庫管理ラベル

汚れていても、データーの書き込みができるICタグラベルなら、劣悪な環境でも読み取りができ、更にデーターを追加して書き換えができます。ICタグラベルであれば、効率よく製品の入荷・出荷時における検品や工程進捗の製品情報が把握（管理・追跡）できます。

型番 BR000012345
ロット 0123456789
工程 A
brother
000012345

講演でのプレゼン資料ラベル

サンプル品の管理No.やシリアルNo.、注意事項、確認証の表記など、さまざまなラベルが作成できます。Excel®などの外部データを取り込み、同じレイアウトでバーコードなど必要な部分のみ可変したラベルを、必要に応じて作成することができます。メタリックラミネートテープを使えば視認性の高いラベルを作成できます。

プレゼンテーション資料
～ICタグの現状と今後の展望～
2008.4.1

オンデマンドICタグラベルプリンタ

パソコン接続

便利なICタグ付きラベルが、必要数に応じて気軽に発行できるラベルプリンタ

いままでになかったコンパクトサイズ

従来の業務用ICタグラベルプリンタに比べ、大幅な小型化を実現。通常のラベルプリンタと同サイズのコンパクトサイズで机周りでの設置も容易となり、オフィスや工場、事務所など使用する場所を選びません。

RFIDタグ30個のカセット式

1枚からのICタグラベル作成も可能。
従来の業者発注方式にあった「最低ロット」を気にする必要がありません。1本のテープカセットで30枚のICタグラベルが作成できます。

本体側面にR/Wを装備

本体側面にリーダライタ機能を内蔵。発行したラベルのチェックが簡単。以下の3種類のサンプルソフトを同梱しておりますので、購入後すぐにICタグラベルによる管理システムを体験することができます。

同梱ソフト
・貸し出し管理サンプルソフト
・ファイル読出しサンプルソフト
・ネームラベル発行サンプルソフト

ラベルチェック

ソフトウェア開発キットを無償提供

用途に応じたフレキシブルなシステムの開発が可能。オンデマンドのICタグラベル作成との相乗効果で、常に現状に即した情報管理が可能です。

アドレス
http://www.brother.co.jp/dev/bpac/index.htm

ラミネートテープを採用

水やこすれに強く、抜群の耐久性を誇る当社独自の「ラミネートテープ」をICタグラベルにも採用。蔵書管理、ファイル管理など、頻繁に出し入れが予想されるアイテムの管理も安心です。

従来のピータッチ用TZテープも、使用可能

豊富なラインナップの中から、思いのままにラベルが作成できます。

SZテープ（RFID）

強耐性テープ

■仕様

SZ-2511	
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766651370
タイプ	テープカセット式
テープ幅	24mm
テープ長	53.5mm～100mm
テープ色	テープの色：白　文字の色：黒
ICタグ 枚数	30タグ/カセット
ICタグ	I・CODE SLI ※2 ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 mode1 準拠
その他	残量表示機能

RL-700S

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766651172
テープ幅	SZテープ（24mm）、TZテープ（3.5mm～36mm）、HGテープ（6mm～36mm）

機　能

360 dpi 解像度	720X360 dpi相当 解像度	20mm/秒 印刷速度	40mm/秒 印刷速度 ※HGﾃｰﾌﾟ使用時	オート/ハーフカッター	約27 mm 最大印字高さ	RFID エンコード	RFID リーダー ライター

テープ幅			接続環境		ソフトウェア		
SZ TAPE 24mm	TZ TAPE 3.5～36mm	HG TAPE 6～36mm	USB インターフェース	Windows 対応OS	P-touch エディター	Q エディター	b-PAC

安価なラベルで高速印刷が必要なら

感熱ラベルプリンタ

インクカートリッジを使わない感熱方式は、ランニングコストを安く抑えることが可能です。日常的な業務においてその都度ラベル発行が必要な用途や、ラベルを大量に発行する場合などさまざまな用途に幅広くお使いいただけます。

低ランニングコスト・安価な導入コスト

インクカートリッジを使わない感熱方式で、ランニングコストを安価に抑えることができます。
さらに、専用機に比べ本体価格は、約1/3程度。ローコストでの導入を実現し、ラベル発行枚数が少ない場合や、複数台の導入でも容易に実施することができます。



スピーディーな印刷

QL-1050 TypeAでは、最大110mm/秒の高速印刷、QL-550でも最大90mm/秒を実現しました。その都度ラベル発行をする場合にも、迅速なラベル発行により作業精度を向上します。

■1秒間の印刷速度(最大)

解像度300dpi の美しい印字

300dpi の高解像度印刷で、細かい文字までくっきりと見える美しい印字を実現します。ロゴや画像、写真などもくっきりと印刷することができます。

シッピングラベル・荷札ラベル

幅広ラベルを使い、出荷物の内容を記載したシッピングラベルや荷札ラベルを作成できます。各種バーコードや2次元コードにも対応し、さまざまな業務用途に応えます。ピータッチは、無償提供のSDK「b-PAC」と提供する資料を使いSAP systemとの連携も可能です。システムと連携し効率的な作業を実現します。

ソフトウェア連携 SAP systemにラベル印刷機能を追加するための資料を無償提供 ▶▶ P15

製品ラベル・シリアルラベル・現品票ラベル

本体価格を抑えたピータッチは、高価な専用機に比べ数分の一の費用で導入できます。特に少量のバーコードラベルを必要とする場合や複数台必要な場合も、導入費用を気にすることなく実施が可能です。お使いのシステムに印刷機能を追加するためのSDK「b-PAC」を使い、システム化を安価でスピーディーに実現できます。

セミナーバッジ・訪問者用バッジ

セミナー参加者を各会場でバーコード管理する来場者管理システムや、受付で訪問者の名前を入力し、訪問時間や訪問先などを記載した訪問者用バッジの作成に、ピータッチラベルを活用できます。印刷スピードが早いので、その場で即ラベルを発行し、迅速な受付対応が可能です。



ソリューション 迅速な受付対応が実現し営業活動に役立てるセミナーバッジシステム ▶▶ P16

宛名ラベル・ファイル用ラベル

一枚ずつのラベル発行が可能なので、一度の印刷枚数が少ない場合もラベルを無駄にすることがありません。顧客リストなどのデータベースと連携し、必要な宛先のみ選んで印刷することができます。カスタマバーコードにも対応しており、大量の宛名ラベルでもスピーディーに作成します。



お薬手帳ラベル・薬袋ラベル

102mm(4インチ)の幅広ラベルは、お薬手帳用の処方箋ラベルに適しています。必要な長さにカットできる長尺ラベルは、処方箋内容によってラベル長さを調節できるので無駄がありません。コンパクトな本体は、薬局カウンターなど狭いところでも設置できます。お使いの薬事システムと連携したラベル作成も可能です。



検体ラベル・医療材料管理ラベル

ピータッチは、医療ミス防止のためのバーコード管理や指差し確認の徹底に役立ちます。医療器具や医薬品にバーコードと名称を分かりやすく表示し、医療現場を安全に保ちます。本体価格を抑えたピータッチは、複数台導入も可能です。各部門に設置することで、ラベルの貼り忘れ防止にもつながります。

物品ラベル・期限表示ラベル・値札ラベル

在庫品などの内容や期限を記した物品管理ラベル、値札ラベルなど、小売店のさまざまなラベル作成にピータッチが活躍します。POSレジのデータを使い商品ラベルを発行するなど、データを活用したラベル作成が可能です。同梱のP-touch Editorの多彩なクリップアートを使い、表現豊かなラベルを作成できます。

サイン・棚表示ラベル

オフィスや工場、店舗内の各種サインや棚表示などに、幅広ラベルを使い大きな文字で見やすく表示することができます。表面にフィルム加工された感熱フィルムテープ(黄色)は、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。同梱のP-touch Editorは、サインに使用できる各種記号を揃えています。

感熱ラベルプリンタ

パソコン接続

現場が求める操作性を実現し、あらゆる業務用途に応える高性能モデル

業務用途にも応える幅広ラベル

物流や医療業界などに最適な102mm(4インチ)幅のラベルにも対応。オフィスから業務用途まであらゆる現場のラベルニーズに応えます。

【物流】
SCMラベル
荷札ラベル
シリアルラベル
現品票ラベル　　など

【医療】
お薬手帳ラベル
薬袋ラベル
検体ラベル
医療材料管理ラベル　など

高解像度ラベルを高速印刷

バーコードや小さな文字もきれいに印刷することができる解像度300dpiのラベルを、最大毎秒110mmの高速印刷で実現します。大量のラベル作成も迅速かつ美しく作成できます。

高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターは、プレカットラベルで30万回※の耐久力。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。

※ 当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

■1枚ずつカット



■指定枚数ごとカット



■最後のみカット

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

本体サイズは、171(W)×224(D)×148(H)mmのコンパクトサイズ。物流倉庫や薬局カウンターなどでも場所を取らず設置することができます。電源内蔵タイプなので、コード周りもすっきりとしています。

用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカットラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺ラベル」など29mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。

LAN接続でネットワークプリンタに

プリントサーバPS-9000(別売)を使いLANに接続すれば、ネットワークプリンタとして使用できます。

※PS-9000の詳細はP18をご覧ください。

選べるインターフェース

USBに加えシリアルI/F(RS-232)を搭載。さらにプリンタ本体にフォントやバーコード、メモリを内蔵し、ESC/Pコマンドにも対応しました。

パソコンを介さず外部機器との接続が可能

付属の「P-touch Template」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンタを直接接続しテキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

「P-touch Template」とは

バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、QL-1050に保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利なツールです。(本体同梱)

■接続可能な機器
バーコードリーダー、計量機器、医療機器など。

※接続にはシリアルケーブル(RS-232)が必要です。
機器によってはデータ転送ができないものがあります。

ピータッチQL-1050 TypeA

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766645041
テープ種類	DTロール3種類／DKラベル3種類／DKテープ3種類

機　能：300dpi 解像度／110mm/秒 印刷速度／オートカッター／約98.6mm 最大印字高さ
テープ種類：DT ROLLS／DK LABEL／DK TAPE
接続環境：USB シリアル インターフェース／Windows 対応OS
ソフトウェア：P-touch エディター／b-PAC

感熱ラベルプリンタ

パソコン接続　単体使用

日付・時間の情報を印刷できる革新モデル

プリンタのみで日付・時間情報をプリント

本体に時計機能を内蔵しているため、用途に応じ任意のレイアウトに時間や日付を組み合わせたラベル作成が可能です。

【食品】
賞味期限管理ラベル
製造年月日表示ラベル
成分表示ラベル　　など

【医療】
検体検査時間ラベル
医療材料管理ラベル
お薬手帳ラベル
薬袋ラベル　　など

【その他】
販売期限管理ラベル
発送、受取確認ラベル　　など

応用範囲が広がるESC/Pコマンドによる制御

プリンタ本体にフォントを内蔵しESC/Pコマンドによる制御ができるので、様々な環境のホストに対応できます。

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

電源内蔵タイプなので、コード周りもすっきり。狭い場所にも設置可能です。

ハンドラベラー、スタンプの置き換えにも一台／一押しで印刷

複数台のハンドラベラーを駆使していた方も、テンプレートを本体に転送しておけば、管理するのはQL-650TD1台でOK。また、ハンドラベラーの日付を調整する手間もなく、テンプレート選択と印刷ボタンの押下で日付の入ったラベルを印刷することができます。
日付スタンプを押していた方も、これからは、一押しのみで簡単ラベル発行が可能です。

お好みのラベルが作成可能

29mm、62mm長尺ラベルを使用すれば、様々な長さのラベル作成に対応できます。賞味期限表示だけではなく、細かな成分表示や、バーコードを入れることも可能です。最小長は25mmで、最大長は1m。長尺ラベルの他にも宛名ラベル及びCD/DVDフィルムラベルを準備しています。

食品表示ラベルに最適 蛍光増白剤抜きのラベル

食品衛生法で、包装紙など食品に触れるものへの使用が禁止されている蛍光増白剤が、成分に含まれていないラベルを2種類用意。29mm、62mmの長尺テープをご利用ください。

DKロールはセットが簡単

ラベルプリンタは用紙のセットが大変と思われがちですが、DKロールはカセットタイプなので本体へのセットが簡単です。又セットした用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。

ピータッチQL-650TD

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766658683
テープ種類	DKラベル3種類／DKテープ3種類

機　能：300dpi 解像度／90mm/秒 印刷速度／オートカッター／約59mm 最大印字高さ
テープ種類：DK LABEL／DK TAPE
接続環境：USB シリアル インターフェース／Windows Macintosh 対応OS
ソフトウェア：P-touch エディター／b-PAC

感熱ラベルプリンタ

パソコン接続

効率的なラベルワークにこだわった高速印刷と優れた操作性

毎分50枚の高速印刷で、大量ラベル出力も迅速に

新開発の高速印刷ユニットを搭載し、最高毎分50枚※の高速印刷が可能です。大量のラベル出力も迅速にこなすことができます。※速度優先モード、宛名ラベルを使用時

1枚からでも無駄のないラベル作成

一枚ずつのラベル発行が可能なので、タックシールのようにラベルの無駄がなくランニングコストをおさえスムーズなラベル発行を実現します。1～2枚のラベル発行もスピーディーに行います。

300dpiの高解像度ヘッド

300dpi×300dpiの高解像度ヘッドで、小さな文字やイラスト、写真もくっきりと印刷できます。

セットアップから用紙交換まで優れた操作性

ソフトウェアやドライバのインストールも非常にスムーズ。セットアップが簡単にできるため、一般的なプリンタと同じ感覚で取り扱うことができます。さらに、用紙交換は誰でも簡単にできるドロップイン方式を採用し、作業性を高めます。

場所をとらないコンパクトサイズ

本体サイズは、146(W)×196(D)×152(H)mmのコンパクトサイズ。電源内蔵タイプなので、コード周りもとてもすっきりとしています。本体上部のカバー面からは、セットされているラベルがひと目で分かります。また作業性を考え、印刷されたラベルが本体正面から排出されるよう設計されています。

LAN接続でネットワークプリンタに

PS-9000（Windows用 別売）を使いLANに接続すれば、ネットワークプリンタとして使用できます。特定のパソコンだけでなく、オフィスやグループで共有して使えます。

※PS-9000の詳細はP21をご覧ください。

用途に応じて選べる多彩なラベル種類

使いやすさを考えてあらかじめカットされた「DKラベル」は、大小2サイズとCDの表面に貼ることができる「CD/DVDフィルムラベル」の3種類。
お好みの長さで使える長尺ラベル「DKテープ」は、29mm幅、62mm幅とフィルム加工が施された「フィルムテープ（黄色）」の3種類。
一台からさまざまなラベルを印刷することができるので、用途に合わせてより一層製品を活用することができます。

オートカッター標準搭載

自動でラベルをカットしてくれる「オートカッター」を搭載。データベースを利用した連続出力時などにも威力を発揮します。

ピータッチQL-550

希望小売価格	35,700円（本体価格 34,000円）
JANコード	4977766631600
テープ種類	DKラベル3種類／DKテープ3種類

機　能



テープ種類

接続環境

ソフトウェア

感熱ラベルテープ　DKラベル&DKテープ&DTロール

プレカットされたラベル DKラベル

DKラベルは、使いやすいさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや製品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

■DKラベル

名称	品名	サイズ	入り数	用紙種別	希望小売価格（税込）	JANコード
宛名ラベル	DK-1201	29mm×90mm	400枚入り	感熱紙	¥1,260	4977766631464
宛名ラベル（小）	DK-1209	29mm×62mm	800枚入り	感熱紙	¥2,100	4977766631488
CD/DVDフィルムラベル	DK-1207	58mm×58mm（円形）	100枚入り	感熱フィルム	¥2,310	4977766631525

お好みの長さで使える DKテープ

DKテープは、お好みの長さで使える長尺ラベルです。宛名ラベルや物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ（黄色）は、感熱ラベルながら表面をフィルム加工しているため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや棚表示などに適しています。

【技術情報】粘着性能

QLシリーズのテープを各種被着体に室温にて貼付放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。（試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠）

※記載の情報は保証値ではありません。

※1:フィルムテープのポリプロピレン板への粘着性能は非計測。

フィルムテープに関しては、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。ただし、被着体の表面状態、油・埃・凹凸・曲面・環境条件等により影響を受けるため、事前に確認後ご使用いただくことをお勧めします。

【技術情報】高温・低温に対する性能

QLシリーズのテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

放置温度	-80℃	-30℃	0℃	25℃	60℃	80℃
放置時間	240時間	240時間	240時間	240時間	240時間	240時間
紙テープ	○	○	○	○	○	△
フィルムテープ	○	○	○	○	○	○

○:文字・バーコードの判読が可能　△:一部で文字・バーコードの判読が困難　×:かなりの文字・バーコードの判読が困難

※記載の情報は保証値ではありません。

DKテープを10日間低温・常温環境に放置しても、消耗品に変色は見られません。80℃の高温下にて放置した場合は、紙テープの場合には、一部の文字やバーコードで判読が困難になりますが、フィルムテープでは変化が見られません。

■DKテープ

名称	品名	サイズ	入り数	用紙種別	希望小売価格（税込）	JANコード
長尺紙テープ	DK-2210	幅29mm×30.48m巻	ー	感熱紙	¥1,470	4977766631549
長尺紙テープ（大）	DK-2205	幅62mm×30.48m巻	ー	感熱紙	¥2,100	4977766631556
長尺フィルムテープ	DK-2606	幅62mm×15.24m巻	ー	感熱フィルム	¥6,510	4977766631587

102mm(4インチ)の幅広ラベル DTロール

DTロールは、QL-1050 TypeAでお使いいただけるラベルです。102mm幅の、プレカットラベルとお好みの長さで使える長尺テープを揃えています。シッピングラベルや荷札ラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途でお使いいただけます。

■DTロール　※QL-1050 TypeA専用

名称	品名	サイズ	入り数	用紙種別	希望小売価格（税込）	JANコード
プレカット紙ラベル	DT-241	102mm×152mm	200枚入り	感熱紙	オープン価格	4977766649117
プレカット紙ラベル	DT-240	102mm×51mm	600枚入り	感熱紙	オープン価格	4977766649087
長尺紙テープ	DT-243	幅102mm×30.48m巻	ー	感熱紙	オープン価格	4977766649148

※DTロールは、3本単位での販売です。

■別売メンテナンス品　※QL-550専用

種類	名称	品名	入り数	希望小売価格（税込）	JANコード
メンテナンスパーツ	クリーニングシート	DK-CL99	10枚入り	¥1,260	4977766632669
	交換カッターユニット	DK-BU99	2個入り	¥1,260	4977766632638

システム開発をサポート

ピータッチ用アプリケーション開発ツール
b - P A C Brother P-touch Applicable Component

ピータッチが目指すのは、シンプルに実現するラベルソリューション

ピータッチが実現するのは、お客様が日頃お使いのシステムやデータベースにラベル印刷機能を追加するという、お使いのシステムやデータベースを活用したラベルソリューションです。お使いのシステムに応じた簡単なプログラムを作成するだけで、日頃お使いのシステムからボタン一つでラベルの自動発行が可能になり、作業性が向上し業務改善につながります。
無償で提供しているピータッチ用SDK「b-PAC」を使えば、多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することが可能です。

お使いのシステム ＋ b-PAC ピータッチ

- **フレキシブル** 難しい操作を覚えることなく、誰でも簡単にラベル作成ができる
- **時間の節約** 定型レイアウトに必要な情報のみを変えたラベル作成ができる
- **お金の節約** 必要な時にすぐラベル発行ができ、ラベル発行忘れを防止できる

b-PACとは

「b-PAC」とは、お客様がお使いのシステムからピータッチを直接コントロールしラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。「b-PAC」はWebで無償提供されており、登録すればすぐご利用いただけます。

b-PAC使用によるメリット

メリット1 ラベルレイアウトの細かな制御は不要です。

ラベルのレイアウトは、P-touch Editorで作成し、そのファイルをテンプレートとして利用します。お客様のプログラムでレイアウトに関する細かい制御をすることなく、シンプルなラベルから凝ったラベルまで、多彩なラベルを作成することができます。

メリット2 出力制御のためのコーディングは数十行程度。

ラベルレイアウトだけでなく、あらゆる設定をテンプレート側で覚えるので、コーディングは十数行程度で済みます。ピータッチシリーズへの出力制御のための特別な知識は必要ありません。

■開発環境

Visual Basic®,Visual C++®,VBA(Excel®,Access®など),VB Script(HTML内に記述),WSH, Lotus Script(Notes R5以降),DelphiなどのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語

■b-PACに含まれるもの

・b-PACコンポーネント(b-PAC本体) ・仕様書 ・各種サンプルプログラム
・ソフトウェアライセンス契約書

※詳細はb-PACサポートサイトをご覧ください。

b-PACを使ったラベルソリューション導入の手順

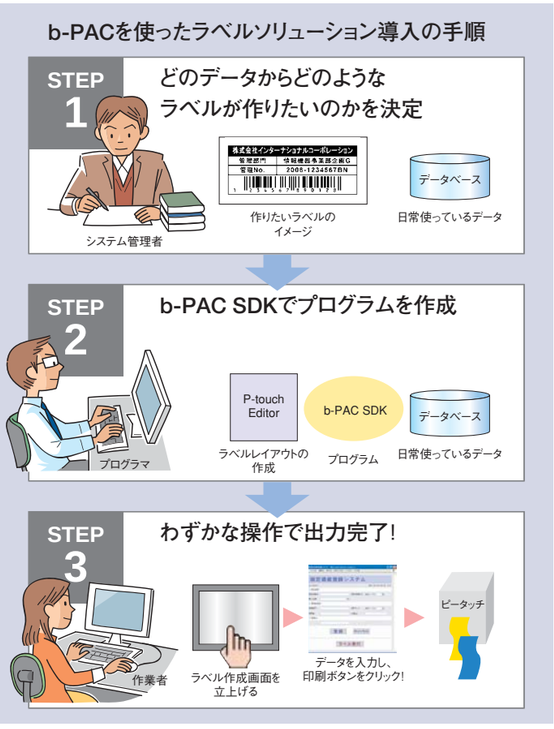

b-PACサポートサイト: http://www.bpacpt.brother.co.jp/
※b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(登録制)

さらに充実の開発サポート http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm の右ナビボタンより各ページへおすすみください。

Microsoft® Visio® との連携 ※1

「Microsoft®Office Visio®」向けに、ラベル印刷機能を追加できるプラグインソフトを無償提供しています。Visioで作成したネットワーク図の機器用のラベルなどを簡単に作成できます。

SAP systemとの連携 ※1

「SAP R/3」と連携しピータッチからラベル発行をするための開発情報を無償提供しています。提供する開発情報は、SAP R/3 プログラムソースコードサンプルとラベルサンプルです。

コマンドリファレンス

直接ピータッチを制御されたい方のためのプリンタ制御コマンドマニュアルを無償提供しています。プリンタを直接制御するには高度なプログラミングの知識が必要です。

※1 アプリケーションとの連携には、b-PACが必要です。

固定資産管理ソリューション

ラベルプリンタの要望 **長期貼り付けに耐える強耐性のバーコードラベル**

社内にある各種資産や備品を、バーコードを使い効率的かつ厳格に管理します。物品の購入時に資産管理システムへ登録、同時にピータッチよりバーコードや管理者、管理No.などを記載したラベルを発行し、物品に貼り付けます。棚卸し時には、各物品に貼られたバーコードを読み取るだけで、データベースの物品状況を更新します。一元管理する本社では、各支店の資産状況を正確に管理し、減価償却費用などもシステム内で自動算出されます。管理が煩雑な物品を、正確かつ効率的に管理します。

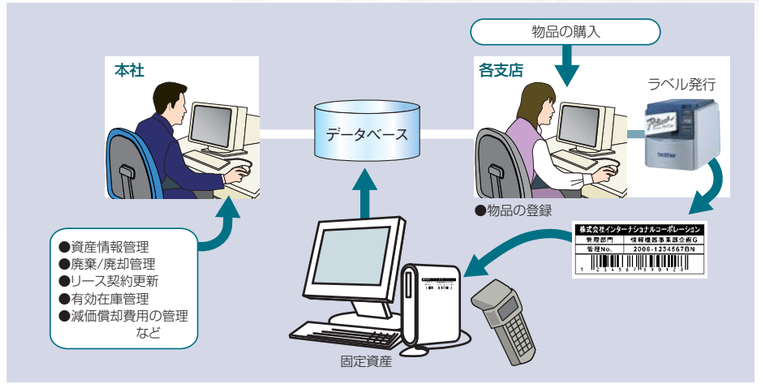

入庫・出庫管理ソリューション

ラベルプリンタの要望 **ランニングコストが安いラベルをローコストで導入したい**

製品や部品を入庫する際は、品物に貼られたバーコードを読み取り検品します。在庫管理するロケーションのバーコードを読み取り、どの品物がどこに保管されたかシステムへ登録します。出庫の際は、ピッキングする品物と出荷指示書のバーコードを読み取り指示書通りにピッキングがされているかチェックを行います。簡単な操作ながら確実にチェックすることで、業務の効率化と作業精度の向上を実現します。
ピータッチは、少量や多品種の納品用バーコードラベル作成にも最適です。

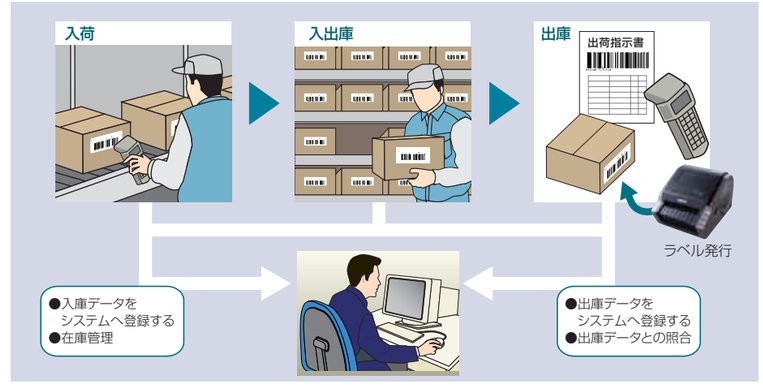

来場者管理ソリューション

ラベルプリンタの要望 **その都度スピーディーにバーコード印刷ができる**

展示会などのイベント会場の受付では、来場者に対して案内状のバーコードを読み取り会場内で使用するネームバッジを発行します。各会場では、ネームバッジのバーコードを読み取ることで、どの会場にどのお客様が来場されたか把握が可能で、データは営業フォローや展示会運営の資料として活用できます。お礼状の送付にはデータを活用し、面倒な名刺の入力する作業が不要になります。迅速で効率的な展示会運営は、顧客満足向上にも役立ちます。

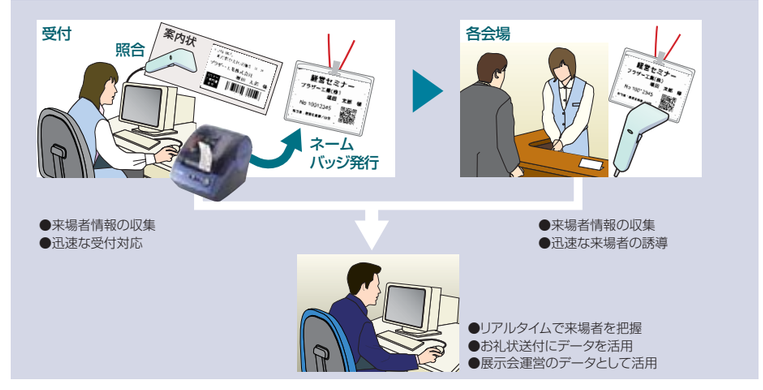

ラベル作成をサポート

ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor

P-touch Editorは製品に同梱しています。最新版は弊社ホームページでダウンロードすることができます。>> http://solutions.brother.co.jp/

実践的なラベルワークのために、パワーアップされた機能と使いやすさ。

より実践的なラベルワークのために、パワーアップした機能と使いやすさで、ビジネスを力強くサポートします。パソコンの要と言える、高い互換性。
分かりやすいインターフェースとシンプルな操作性で、自由度の高いラベリングを実現します。

アドイン機能

Word®,Excel®,Outlook® から印刷したい部分を選択し、ピータッチのアイコンを押すだけで、簡単にラベルが作れます。

フォント

パソコンにインストールされているTrueType™フォントが使用できます。

図の挿入

写真やロゴなどの図を挿入できます。

対応画像フォーマット
Windows: BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG、Windows Meta File、PNG、GIF
Macintosh: BMP、PICT、JPEG、TIFF、PNG、GIF

データベースリンク

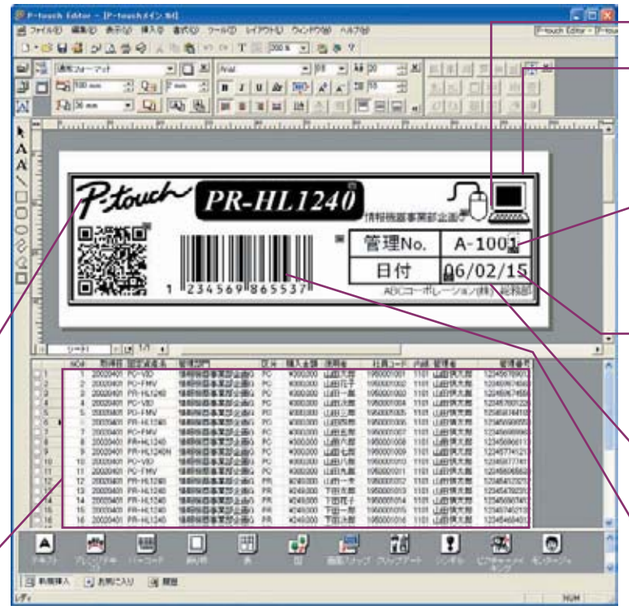

多彩なクリップアート

豊富な飾り枠

多種多様なクリップアート1,300点以上と飾り枠を揃えました。

ナンバリング（連番）

指定した枚数だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

日時自動作成

日付パターンは25種類。時刻は指定時刻、印刷時の時刻や印刷時の時刻から加算・減算させた時刻を印刷することができます。

表作成

エディター上で表が簡単に作成できます。

バーコード

対応OS Windows®：95/NT4.0/98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows Vista™
Macintosh®：OS 8.6～9.x, OS X 10.1～10.4.8
※対応OSにより、P-touch Editorバージョンが異なります。
P-touch Editorのバージョン及び最新OSの対応については、弊社ホームページでご確認ください。
※Microsoft® Windows® 95/NT4.0/98はシリアル接続のみです。
※Macintosh® はUSB接続のみです。

データベースリンク Windowsのみ

データベースから複数枚のラベルを簡単作成

アクセスやエクセルなどの既存データベースとリンクしたラベル発行が可能です。データの各項目をラベルに割り付けることにより、同じフォーマットのラベルをすべて、または選択したデータのみ印刷することができます。ラベル発行のシステム開発をしなくても、「P-touch Editor」を使ってデータベースとリンクしたラベルを印刷することができます。また、お使いのシステムよりcsv形式で出力したデータも、取り込み印刷することができます。

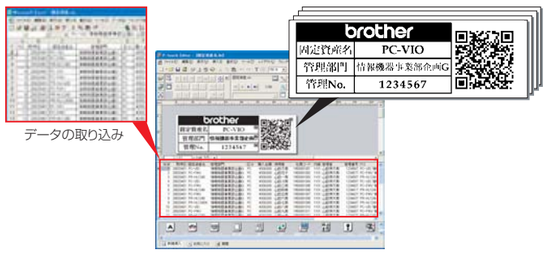

データの取り込み

リンク可能なデータ

xls(Excel®)、mdb(Access®)、csv(汎用フォーマット)、txt(テキストファイル)

バーコード

13規格のバーコードと3規格の2次元コードに対応

JAN13をはじめCODE39など13規格のバーコードや3規格の2次元コード、カスタマバーコードの印刷が可能です。とくにEAN128は255桁まで対応し、QRコードはモデル1、モデル2、マイクロQRコードが印刷できるなど、バーコードプリンタとしてお使いいただけるよう幅広く対応しました。バーコードは「P-touch Editor」を使って簡単に作成することができます。また、データベースリンクを利用すれば、データから効率的にバーコードを作成できます。QRコードに複数の情報を持たせたい場合も、連結フィールド機能を使い選択した情報をまとめQRコードを作成することが可能です。

対応規格

●バーコード
CODE39, I-2/5 (ITF), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13),JAN8(EAN8), CODABAR(NW-7),CODE128, EAN128,POSTNET, LaserBarCode, ISBN-2, ISBN-5

●2次元コード
PDF417、QRコード（モデル1・モデル2）、マイクロQRコード

●カスタマバーコード

※2次元コード、カスタマバーコードはWindows版のみ対応。

注意：バーコードの読取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。
ラベル色によってはバーコードが読取りにくいものがあります。

■動作環境

Laminated Label Printer

		ピータッチ9500pc	ピータッチ1500pc	ピータッチ24	ピータッチ18R/18N
	製品写真				
Windows®	インターフェース	USB（Ver.1.1）シリアル（RS-232C）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）
Windows®	OS※1	Microsoft® Windows® 95/NT4.0/98※2/98SE/Me/2000Professional/XP/Windows Vista®	Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000Professional/XP/Windows Vista®	Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000Professional/XP/Windows Vista®	Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000Professional/XP/Windows Vista®
Windows® メモリ	Windows Vista™	512MB以上	512MB以上	512MB以上	512MB以上
Windows® メモリ	2000 Professional/XP	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上
Windows® メモリ	上記以外	64MB以上	64MB以上	64MB以上	64MB以上
Windows®	ハードディスク※3	70MB以上の空き容量	20MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量
Macintosh®	インターフェース	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）
Macintosh®	OS※1	Mac® OS 8.6～9.x Mac® OS X10.1～10.2.6	Mac® OS 8.6～9.x Mac® OS X10.1～10.2.3	Mac® OS 9.1～9.x Mac® OS X10.1～10.4.4	Mac® OS 8.6～9.x Mac® OS X10.1～10.2.8
Macintosh®	メモリ	24MB以上	24MB以上	24MB以上	24MB以上
Macintosh®	ハードディスク※3	100MB以上の空き容量	30MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量

On demand IC Tag Label Printer / Direct Thermal Label Printer

		RL-700S	ピータッチQL-1050 TypeA	ピータッチQL-650TD	ピータッチQL-550
	製品写真				
Windows®	インターフェース	USB（Ver1.1以降）	USB（Ver.2.0）シリアル（RS-232C）	USB（Ver1.1またはVer.2.0）シリアル（RS-232C）	USB（Ver.1.1）
Windows®	OS※1	Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP/Windows Vista®	Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP/Windows Vista®	Microsoft® Windows® 2000Professional/XP/Windows Vista®	Microsoft® Windows® 2000Professional/XP/Windows Vista®
Windows® メモリ	Windows Vista™	512MB以上	512MB以上	512MB以上	512MB以上
Windows® メモリ	2000 Professional/XP	128MB以上	128MB以上	128MB以上	—
Windows® メモリ	上記以外	—	—	—	—
Windows®	ハードディスク※3	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量
Macintosh®	インターフェース	—	—	USB（Ver1.1またはVer.2.0）シリアル（RS-232C）	USB（Ver.1.1）
Macintosh®	OS※1	—	—	Mac® OS X10.3.9～10.5.1	Mac® OS X10.1～10.4.8
Macintosh®	メモリ	—	—	24MB以上	24MB以上
Macintosh®	ハードディスク※3	—	—	100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量

最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://solution.brother.co.jp/
ソフトウエアのインストールには、CD-ROMドライブが必要です。
※1 いずれかがプレインストールされたもの。
※2 Microsoft® Windows® 95/NT4.0/98はシリアルポートでのみ接続可能です。インストーラーの動作のためIE3.02以上がインストールされている必要があります。また、NT4.0でご利用の場合はSP6以上でご利用ください。
※3 ハードディスクの空き容量は、ソフトウェアの全オプションをインストールしたときに必要な空き容量です。（Macintosh® 版のCD-ROMマニュアルを除く）

■主な仕様

		ピータッチ9500pc	ピータッチ1500pc	ピータッチQL-1050 TypeA	ピータッチQL-650TD	ピータッチQL-550	RL-700S
	製品写真						
	希望小売価格（税込）	希望小売価格 41,790円（本体価格 39,800円）	希望小売価格 13,440円（本体価格 12,800円）	オープン価格	オープン価格	希望小売価格 35,700円（本体価格 34,000円）	オープン価格
	JANコード	4977766611107	4977766601788	4977766645041	4977766658683	4977766631600	4977766651172
機能	印刷方式	熱転写方式／感熱方式	熱転写方式／感熱方式	感熱方式	感熱方式	感熱方式	熱転写方式／感熱方式
機能	印刷ヘッド（解像度）	360dpi	180dpi	300dpi	300dpi	300dpi	360dpi
機能	最大印字高さ	27.0mm（36mm幅テープ使用時）	15.8mm（18、24mm幅テープ使用時）	98.6mm（102mm幅テープ使用時）	59.0mm（62mm幅テープ使用時）	59.0mm（62mm幅テープ使用時）	27.0mm（36mm幅テープ使用時）
機能	印刷速度	最大約20mm／秒（TZテープ使用時） 最大約40mm／秒（HGテープ使用時）	最大約10mm／秒	最大110mm／秒	最大90mm／秒	最大90mm／秒	最大約20mm／秒（TZテープ使用時） 最大約40mm／秒（HGテープ使用時）
機能	テープカッター	本体内蔵自動式 約3万回（フルカッター） 約2万回（ハーフカッター）	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式 約30万回（プレカットラベルのみ）約15万回（長尺テープのみ） ※当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。	本体内蔵自動式 約1万回（プレカットラベルのみ）約5千回（長尺テープのみ） ※当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。	本体内蔵自動式 約1万回（DKラベルのみ）約5千回（DKテープのみ） ※簡単にカッター（別売）の取り替えができます。	本体内蔵自動式 約3万回（フルカッター） 約2万回（ハーフカッター）
機能	RFIDエンコード機能	—	—	—	—	—	○
機能	RFIDリーダーライター機能	—	—	—	—	—	○
電源・サイズ他	本体サイズ	116（W）×190（D）× 127（H）mm	66（W）×145（D）× 123（H）mm	171（W）×224（D）× 148（H）mm	146（W）×196（D）× 152（H）mm	146（W）×196（D）× 152（H）mm	135（W）×190（D）× 130（H）mm
電源・サイズ他	本体質量	約1.2kg	約400g	約1.7kg	約1.3kg	約1.3kg	約1.5kg
電源・サイズ他	電源	ACアダプタ（AD-9000）	ACアダプタ（AD-500）	ACアダプタ内蔵 100V 50/60HZ	ACアダプタ内蔵 100V 50/60HZ	ACアダプタ内蔵 100V 50/60HZ	ACアダプタ（AD-9100）
電源・サイズ他	消費電力（最大）	約30W	約12W	約120W	約115W	約115W	約30W
電源・サイズ他	オートパワーオフ	—	—	—	—	—	—
電源・サイズ他	テープ種類	TZテープ 3.5,6,9,12,18,24,36mm HGテープ 6,9,12,18,24,36mm	TZテープ 6,9,12,18,24mm	DTロール DKラベル DKテープ	DKラベル DKテープ	DKラベル DKテープ	SZテープ 24mm TZテープ 3.5,6,9,12,18,24,36mm HGテープ 6,9,12,18,24,36mm
電源・サイズ他	ネットワーク対応（PS-9000対応）	○	—	○	○	○	—
仕様	本体メモリ	—	—	512KB(ユーザー使用領域)	288KBもしくは36テンプレート(ユーザー使用領域)	—	—
仕様	プリンタ制御コマンド	ESC/P準拠	—	ラスター印刷、ESC/P準拠	ラスター印刷、ESC/P準拠	ラスター印刷	ESC/P準拠
仕様	内蔵フォント	英数字・ひらがな・カタカナ・漢字	—	英数字・ひらがな・カタカナ・漢字	英数字・ひらがな・カタカナ・漢字	—	英数字・ひらがな・カタカナ・漢字
仕様	内蔵バーコード	—	—	CODE39, I-2/5(ITF), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODABAR(NW-7), CODE-128, EAN-128, PDF417(スタンダード, トランケート), QRコード(モデル1, モデル2), マイクロQRコード, データマトリックス(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), PDF417(スタンダード, トランケート), QRコード(モデル1, モデル2, マイクロ)	—	—
	同梱品（本体、取扱説明書、保証書除く）	テープ1本（ラミネート24mm幅/白テープ黒文字）、CD-ROM、DOS/V用シリアル(RS-232C)ケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、電源コード、Rトリマー、単3アルカリ乾電池（4本）ラベリングスティック、キャッチトレイ	テープ2本（ラミネート24mm幅／白テープ黒文字：1本、サーマル紙リフィルテープ24mm幅／白テープ黒文字：1本）、CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、ラベリングスティック	テープ1本（サンプルDTロール〈102mm×152mm 40枚〉）、CD-ROM、USBケーブル、ラベルトレイ、ロールシャフトガイド	テープ2本（サンプル宛名ラベル〈29mm×90mm 100枚〉：1本、サンプル長尺紙テープ〈大〉〈62m幅8m巻〉：1本）、CD-ROM、USBケーブル、クリーニングシート1枚、ペーパーガイド1枚	テープ2本（サンプル宛名ラベル〈29mm×90mm 100枚〉：1本、サンプル長尺紙テープ〈大〉〈62m幅 8m巻〉：1本）、CD-ROM、USBケーブル、クリーニングシート1枚、ペーパーガイド1枚	テープ2本（TZテープ24mm 白ベース黒文字：1本、SZテープ〔RFID〕24mm 白ベース黒文字：1本）、CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、ラベリングスティック、キャッチトレイ

		ピータッチ24	ピータッチ18R	ピータッチ18N
	製品写真			
	希望小売価格（税込）	希望小売価格 18,690円（本体価格 17,800円）	希望小売価格 18,690円（本体価格 17,800円）	希望小売価格 13,440円（本体価格 12,800円）
	JANコード	4977766636858	4977766622509	4977766622516
機能	印刷方式	熱転写方式／感熱方式	熱転写方式／感熱方式	
機能	印刷ヘッド（解像度）	180dpi	180dpi	
機能	最大印字高さ	18.1mm（24mm幅テープ使用時）	15.8mm（18mm幅テープ使用時）	
機能	印刷速度	最大約10mm／秒	最大約10mm／秒	
機能	テープカッター	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	
電源・サイズ他	本体サイズ	179.5（W）×247.9（D）×71.8（H）mm	149（W）×52（D）×122.5（H）mm	
電源・サイズ他	本体質量	850g（テープカセット及び乾電池除く）	580g（充電池含む、テープカセット除く）	490g（テープカセット除く）
電源・サイズ他	電源	ACアダプタ（AD-24）、単3アルカリ乾電池×8本	充電池パック（BP-18）※4、ACアダプタ（AD-18）	ACアダプタ（AD-18）
電源・サイズ他	オートパワーオフ	パソコン非接続時：操作終了後5分（ACアダプタ接続時60分） パソコン接続時：操作終了後60分	パソコン非接続時：操作終了後5分（ACアダプタ接続時30分） パソコン接続時：操作終了後30分	操作終了後30分
電源・サイズ他	テープ種類	TZテープ　6,9,12,18,24mm	TZテープ　6,9,12,18mm	
単体使用時の機能	入力 キー配列	QWERTY配列	QWERTY配列	
単体使用時の機能	入力 入力方式	ローマ字入力、かなめくり入力	ローマ字入力	
単体使用時の機能	表示 表示装置	ドットマトリックスLCD（バックライト付き）	ドットマトリックスLCD	
単体使用時の機能	表示 文字表示	8文字×3行（128ドット×48ドット）	8文字×3行（128ドット×48ドット）	
単体使用時の機能	表示 プレビュー	○	○	
単体使用時の機能	印刷 印刷行数	24mm幅テープ：1～5行、18mm幅テープ：1～4行、12mm幅テープ：1～3行、9mm幅テープ：1～2行、6mm幅テープ：1～2行	18mm幅テープ：1～4行、12mm幅テープ：1～3行、9mm幅テープ：1～2行、6mm幅テープ：1～2行	
単体使用時の機能	印刷 印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	
単体使用時の機能	印刷 連続印刷	1～99枚	1～99枚	
単体使用時の機能	印刷 連番印刷	最大99枚	—	
単体使用時の機能	印刷 ラベル長設定	30～300mm	—	
単体使用時の機能	文字 内蔵文字数	7,423文字（JIS第1水準漢字2,965文字、JIS第2水準漢字3,390文字 JIS外漢字116文字、ひらがな／カタカナ172文字 英数字62文字、その他記号718文字）	7,366文字（JIS第1水準漢字2,965文字、JIS第2水準漢字3,390文字 JIS外漢字116文字、ひらがな／カタカナ172文字、英数字62文字、その他記号661文字）	
単体使用時の機能	文字 書体	和書体：ゴシック体、明朝体 英書体：ヘルシンキ（ゴシック）、テネシー（明朝）	ゴシック体、明朝体	
単体使用時の機能	文字 フォント	ドットイメージフォント（16ドット/24ドット/32ドット系） アウトラインフォント（48ドット/64ドット/96ドット/128ドット系）	ドットイメージフォント（16ドット/24ドット/32ドット/48ドット）	
単体使用時の機能	文字 文字サイズ	自動/7pt/9pt/12pt/18pt/24pt/36pt/48pt（自動は、テープ幅、行数により自動割付）	大、中、小	
単体使用時の機能	文字 文字装飾	太字、袋文字、影付き、立体、斜体	太字、袋文字、影付き、立体、斜体	
単体使用時の機能	文字 文字間	普通／狭い	普通／狭い	
単体使用時の機能	文字 文字幅	×1／×3/2／×2／×1/2／×2/3	—	
単体使用時の機能	文字 字揃え	左寄せ／中央揃え／右寄せ／均等割付	左寄せ／中央揃え／右寄せ／均等割付	
単体使用時の機能	文字 文章メモリ	最大186文字	最大132文字	
単体使用時の機能	文字 メモリ登録	最大99ファイル	最大3ファイル	
単体使用時の機能	文字 飾り枠（下線・取消線含む）	22種類	22種類	
単体使用時の機能	文字 バーコード	7規格	—	
単体使用時の機能	文字 定型フォーマット	●用途別ラベル：15種類 ●フリー定型ラベル：24mm幅 10種／18mm幅 10種／12mm幅 5種／9mm幅 4種／6mm幅 1種	●用途別ラベル：11種類 ●フリー定型ラベル：18mm幅 9種／12mm幅 4種／9mm幅 3種／6mm幅 1種 ●総額値札ラベル：18mm幅 6種／12mm幅 6種／9mm幅 4種／6mm幅 4種	
	同梱品（本体、取扱説明書、保証書除く）	テープ2本（サンプルテープカセット ラミネート12mm幅／白テープ黒文字：1本、リサイクル紙テープ 12mm幅：1本）、CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池（8本）	テープ1本（サンプルテープカセット ラミネート12mm幅／白テープ黒文字）、CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、充電池パック、充電スタンド	テープ1本（サンプルテープカセット ラミネート12mm幅／白テープ黒文字）、CD-ROM、ACアダプタ ※パソコンの接続には市販のUSBケーブル（A-Bタイプ）が必要です。

※4 満充電状態で18mmテープカット1本以上印刷可能。充電時間約8時間、充電池寿命 使用開始後約1年です。

別売品

プリントサーバ
PS-9000 オープン価格
JANコード 4977766619028

※Windows用

別売品

充電池パック
BP-18※4 希望小売価格 3,360円（本体価格 3,200円）
JANコード 4977766624343
（充電池パックはピータッチ18Rのみご使用いただけます）

ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

使用済みテープカセットの回収リサイクルを通じて、グリーン活動を強力に推進し、今後もピータッチシリーズが皆様により身近で便利な商品としてご愛顧いただける様、努めてまいります。今後ともピータッチシリーズをよろしくお願い申し上げます。

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、下記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。
なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してもかまいません。

●回収の流れ

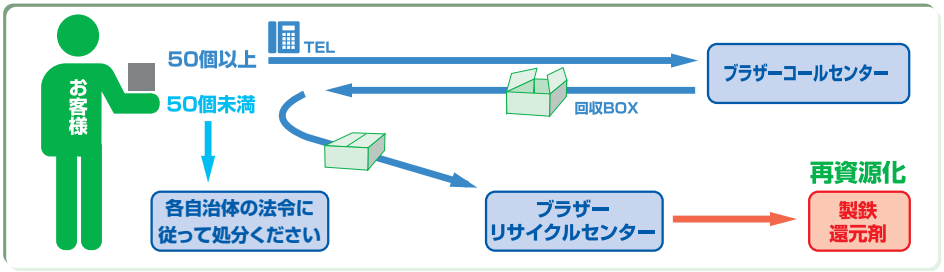

▲ 回収BOX

回収に関わるご質問は
ブラザーコールセンターへお問い合わせください。
0120-590-383　FAX:052-819-5904

ピータッチ製品ページ

http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインナップから基本的な仕様、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

最新のドライバやエディターのご提供など、安心のサポート情報

ブラザーソリューションセンター

http://solutions.brother.co.jp/

ブラザーソリューションセンターでは、最新バージョンのドライバやエディター、取扱説明書などをダウンロードしていただくことができます。充実のQ&Aやトラブル解決法など、困ったとき、必要なときにすぐ情報を引き出していただくことができます。

ビジネスを強力サポートするソリューションの数々をご提供

導入事例

http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm

ブラザー製品により、さまざまな課題を解決し業務改善に成功された事例の数々を詳しくご紹介しています。ソリューション導入のヒントとなる情報です。

ピータッチに関する情報をいち早くメールでお知らせ

オンラインユーザー登録

https://www.regist.brother-hanbai.co.jp/user_regist/

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のドライバやエディター情報、各種サポート、キャンペーン情報など、いち早くお知らせします。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問合わせ先

ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉
FAQや取扱説明書や最新ドライバのダウンロードはこちら。
http://solutions.brother.co.jp

ブラザーコールセンター（フリーダイヤル）
0120-590-383
FAX:052-819-5904
受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00　平日（月～土）　＊日・祝祭日及び当社休日を除く

ブラザー販売（株）情報機器事業部：
北海道／011-782-6591　東北／022-227-8885　関越／048-640-3654　東京／03-3274-6911
中部／052-824-3196　関西／06-6543-9120　中四国／082-240-3781　九州／092-481-1560
受付時間　●9:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝祭日及び弊社休日を除く）

brother　ブラザー販売株式会社
〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

※P-touch及びピータッチはブラザー工業株式会社の登録商標です。
※Microsoft®,Windows®,Windows Vista®,Excel®,Word®,Access®,PowerPoint®,Outlook®,Internet Explorer®,Visio®は、米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh®及びTrue Type™は米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
※SAPは、ドイツ及びその他の国におけるSAP AGの登録商標または商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標または商標です。
※商品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※商品の色やテープは印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。
※掲載の写真やテープサンプル等は使用シーンを想定し作成したものです。
※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

⚠ 安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2008年3月現在

［ピータッチシリーズソリューションカタログ-SPコード：MD7CP032A］